




HP Latex 800-skrivare

Expandera med lönsamma uppdrag och högproduktiva utskrifter – och få konkurrensfördelar i hållbarhetshänseende

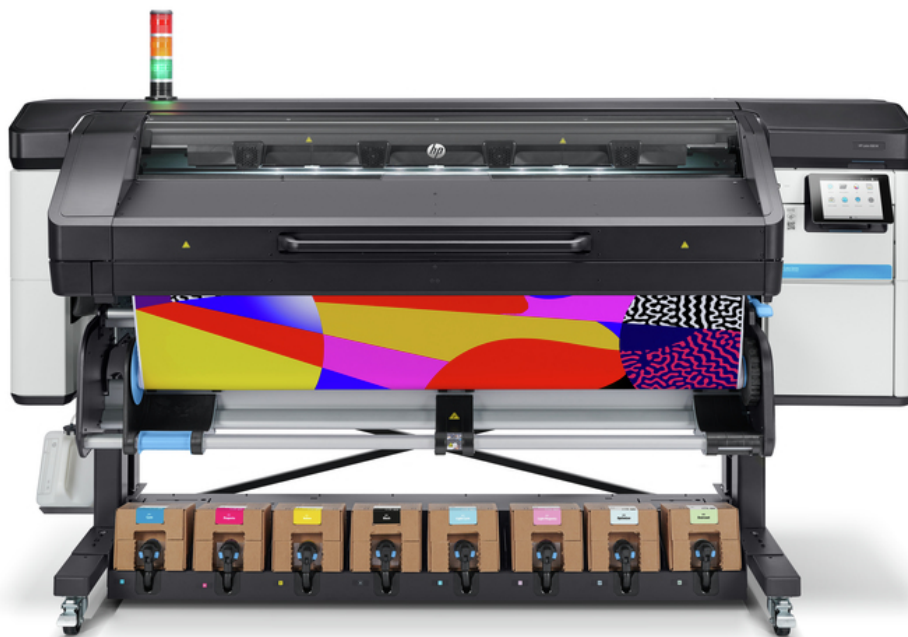

Tacka ja till de lönsamma jobb ni vill satsa på

- Producera livfulla färger snabbt, få snygga kontraster med skarp svärta.
- Förvänta er tillförlitlig och tydlig text med fyra punkter med HP Latex skrivhuvuden med bläckdroppar på 10 pikoliter.
- Välj mellan ett brett spektrum av tillämpningar, från banderoller/textil/affischpapper till canvas, tapeter och vinyl.

Kraftfull, smart och produktiv utskrift

- Uppnå hög produktivitet med mättade färger upp till 36 m²/h utomhus¹, enkel matning utan spindlar.
- Kontrollera utskrifterna i stort sett överallt och när som helst med HP PrintOS-verktyg och utvecklas med HP Learn-utbildningar.
- Arbeta snabbt med omtryck och utskrifter med flera kopior med smart frontpanel och lagring av upp till 100 jobb.
- Reducera driftkostnaderna med kostnadseffektiva 3-liters HP bläckpatroner som byts ut under drift.

Mer hållbar och konkurrenskraftig med HP Latex

- Innovativa vattenbaserade HP Latex-bläck – fria från HAP², krav på varningsetiketter och utskrifterna blir luktfria.³
- HP Eco-Carton ytterkartong med lokal återvinning.⁴
- Välj mellan ett stort antal kompatibla ekomedvetna material.⁵
- HP Latex-utskrifter är återvinningsbara, kan returneras eller är giftfria och därmed säkra att kassera.⁶

Om du vill ha mer information, gå till <http://www.hp.com/go/latex800series>

Gå med i vårt community, hitta verktyg och tala med experter. Besök HP Latex Knowledge Center på <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med patroner/kassetter som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Mer information på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Utomhusläge (banderoll) 4 svep, 100 %. Baserat på HPs interna tester i september 2020 med Avery 3001. Utskriftshastigheten kan variera beroende på den adaptiva utskriftsmekanismen för att undvika defekt bildkvalitet.

² HP Latex-bläck har testats med avseende på farliga luftförorenare enligt definitionen i Clean Air Act med hjälp av amerikanska EPA:s metod 311 (testet utfördes 2013) och inga sådana ämnen upptäcktes.

³ Det finns en bred uppsättning material med mycket olika luktegenskaper. Vissa material kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.

⁴ Ytterförpackningen till bläckpatronen är 100 % återvinningsbar via lokala program för kartong/papper.

⁵ Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

⁶ De flesta pappersbaserade utskriftsmaterial i storformat från HP kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram eller enligt lokala rutiner. Vissa material från HP kan tas om hand via HPs kostnadsfria och smidiga återvinningsprogram för storformatsmaterial. Det är inte säkert att det finns några program i det lokala området. Mer information finns på <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. HPs utskriftsmaterial i storformat, både icke utskrivna och utskrivna med HP Latex-bläck i original, är giftfria och säkra för kassering. Kontakta avfallsansvarig i er kommun för information om lokala föreskrifter.

Tekniska specifikationer

Skriv ut

Utskriftslägen	122 m²/h – maxhastighet (1 svep) 36 m²/h – hög hastighet (4 svep) 25 m²/h – snabb produktion (6 svep) 20 m²/h – produktionskvalitet, textil och bakgrundsbelyst (8 svep) 17 m²/h – hög mättnad (12 svep) 14 m²/h – bakgrundsbelyst och textil högmättat (14 svep) ¹
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi
Bläcktyper	Vattenbaserade HP Latex-bläck
Bläckpatroner	8 (svart, cyan, ljus cyan, ljus magenta, magenta, gul, HP latexoptimerare, HP ytbeläggning)
Patronstorlek	3 L
Skrivhuvuden	8 (2 cyan/svart, 2 magenta/gul, 2 ljus cyan/ljus magenta, 1 HP latexoptimerare, 1 HP ytbeläggning)
Repetierbarhet från utskrift till utskrift på lång sikt	95 % av färgerna ≤ 1,5 dE2000 ²

Media

Hantering	Rullmatning, uppsamlingsrulle, torkarrulle ³ , automatisk skärare (för vinyl, banderoll och kanvas ⁴ , pappersbaserade material samt film)
Medietyper	Banderoller, självhäftande vinyl, film, tyg, papper, tapeter, kanvas, syntetmaterial, nät, textilier ⁵
Rullstorlek	rullar på 254 till 1 625 mm (rullar på 580 till 1 625 mm med fullt stöd)
Rulle, vikt	55 kg
Rulle, diameter	250 mm
Tjocklek	Upp till 0,5 mm

Tillämpningar

	Banderoller; Displayer; Grafik för utställningar och evenemang; Utomhusskyltar; Inomhusaffischer; Inomhusdekoration; Ljuslådor – film; Ljuslådor – papper; Väggbilder; POP/POS; Affischer; Textil; Fordonsgrafik; Fönstergrafik; Dekaler
--	--

Anslutning

Gränssnitt	Gigabit Ethernet (1 000Base-T)
------------	--------------------------------

Yttermått (b x d x h)

Skrivare	2583 x 866 x 1402 mm
Frakt	2753 x 1100 x 1666 mm
Driftområde	2793 x 2100 mm

Vikt

Skrivare	292 kg
Frakt	430 kg

Medföljer

	HP Latex 800 skrivare, skrivhuvuden, underhållspatron, skrivarstativ, uppsamlingsrulle, underhållssats för användare, kanthållare, snabbreferensguide, installationsanvisningar, dokumentationsprogramvara, strömkablar, luftrenare, 2-tums spindeladapter
--	--

Miljökrav

Drifttemperatur	15 till 30 °C
Luftfuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)

Akustik

Ljudtryck	60 dB (A) (vid drift), 38 dB (A) (inaktiv), < 20 dB (A) (viloläge)
Ljudstyrka	7,8 B (A) (vid drift), 5,5 B(A) (inaktiv), < 3,5 B (A) (viloläge)

Strömförsörjning

Energiförbrukning	1,8–2,8 kW (5 kW max) (utskrift), 105 W (startklar)
Krav	Inspänning (autoreglerande) 200–240 V (+/– 10 %), två ledningar och PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); två strömsladdar; max. 16 A per strömsladd

Certifiering

Säkerhet	Uppfyller kraven i IEC 60950-1+A1+A2; Uppfyller kraven i IEC 62368-1; USA och Kanada (CSA-godkänd); EU (LVD, EN 60950-1 och EN 62368-1 –kompatibel); Ryssland, Belarus och Kazakstan (EAC); Kina (CCC)
Elektromagnetisk	Uppfyller kraven i klass A, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC-direktivet), Australien och Nya Zeeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KCC), Kina (CCC)
Miljö	ENERGY STAR®; RoHS (WEEE, EU, EAEU, Kina, Korea, Indien, Ukraina, Turkiet); REACH; EPEAT Silver; OSHA; Uppfyller kraven för CE-märkning; Uppfyller AgBB-kriterierna, Franska VOC A+; Greenguard Gold; UL Ecologo; ZDHC – nivå 1
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti

Beställningsinformation

Produkt

YOU21A	HP Latex 800-skrivare
Tillbehör	
21V10A	HP Latex 700/800 User Maintenance Kit
7HR16A	HP Latex 700/800 Textile Kit Accessory
7HR18A	HP Latex 700/800 Ink Collector Foams Kit
7HR19A	HP Latex 700/800 Media Loading Accessory
T7U73A	HP Latex 500/700/800 Wiper Roller

HP original förbrukningsmaterial

4UU94A	HP 836 Latex-skrivhuvud, optimerat
4UU96A	HP 836 Latex underhållspatron
4UV84A	HP 873 3 liter svart Latex-bläckpatron
4UV85A	HP 873 3 liter cyan Latex-bläckpatron
4UV86A	HP 873 3 liter magenta Latex-bläckpatron
4UV87A	HP 873 3 liter gul Latex-bläckpatron
4UV88A	HP 873 3 liter ljus cyan Latex-bläckpatron
4UV89A	HP 873 3 liter ljus magenta Latex-bläckpatron
4UV90A	HP 873 3 liter Latex-bläckpatron, optimerad
4UV91A	HP 873 3 liter Latex-bläckpatron, ytbeläggning
4UV95A	HP 836 svart/cyan Latex-skrivhuvud
4UV96A	HP 836 magenta/gul Latex-skrivhuvud
4UV97A	HP 836 ljus cyan/ljus magenta Latex-skrivhuvud
4UV98A	HP 836 Latex-skrivhuvud, ytbeläggning

HPs originalutrustning för storformatsutskrift

HP PVC-fria tapeter (UL GREENGUARD GOLD-certifierat ⁶ , FSC®-certifierat ⁷ uppfyller AgBB-kriterierna ⁸)
HP fotorealistiskt affischpapper
HP Premium satinkanvas
HP Prime Matt Air GP (REACH-kompatibel ⁹)
HP Premium flyttbar glättad självhäftande vinyl (REACH-kompatibel ⁹)

Hela portföljen med HP-utrustning för storformatsutskrift hittar du på HPLFMedia.com.

Service och support

U13DBE HP 2 är nästa arbetsdag med behållna defekta medier
U13DGE HP 3 är nästa arbetsdag med behållna defekta medier
U13DLPE HP 1 är eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier
U13DRPE HP 2 är eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier

ECO highlights

- Bläcket använder inte reaktiva monomerer, är ozonfria och uppfyller kraven i ZDHC-standard¹
- Möjlighet att få fler uppdag med luktfria utskrifter, UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold-certifierat bläck med mera²
- 3-liters HP Eco-Carton bläckpatroner med hög volym – kartongbaserad design reducerar plastförbrukningen avsevärt

Återvinn utskrivningsmaskinvara och kvalificerade utskriftsmaterial och utskrifter. Ta reda på hur på vår webbplats: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Mer information finns på <http://www.roadmaptozero.com>. Med HP Latex-bläck undviks de problematiska monomerer som kopplas till UV-utskrift. Akrylatmonomerer i ohärdat UV-bläck och UV-gelbläck kan skada huden. ² Det finns en bred uppsättning material med mycket olika luktegenskaper. Vissa medier kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten. Mer information om certifieringar finns på <http://www.ul.com/EL> och <http://www.ul.com/gg>.

¹ Utskriftshastigheten kan variera beroende på den adaptiva utskriftsmekanismen för att undvika defekt bildkvalitet. ² Färgvariationen mellan utskrifterna har uppmätts vid 12-svepsläge på vinylmaterial enligt bästa praxis för tiling-layout och inom denna gräns: 95:e percentilen av parvisa färgskillnader (95 % av färgerna) ≤ 1 dE2000. Reflekterande mått på ett mål med 943 färger enligt CIE-standardljuskälla D50, och enligt standarden CIEDE2000 såsom den definieras i CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. 5 % av färgerna kan uppvisa variationer som överstiger 1 dE2000. Mätning av bakgrundsbelysta substrat i överföringsläge kan ge andra resultat. ³ Torkrulle är ett tillvalstillbehör. ⁴ Den automatiska horisontella skäraren är endast till för tunnare banderoller och kanvas. Ni bör utföra ett test. ⁵ Textiltillebehör krävs för långa serier av textilier och poröst tyg. ⁶ UL GREENGUARD GOLD-certifiering enligt UL 2818 visar att produkterna är certifierade enligt UL:s GREENGUARD-standarder för låga kemiska utsläpp inomhus vid användning av produkterna. Mer information finns på <http://www.ul.com/gg> eller <http://www.greenguard.org>. ⁷ Varumärkets licenskod är FSC-C115319. ⁸ Med HP Latex-bläck uppfyller utskrifterna AgBB-kriterierna för hälsorelaterad utvärdering av VOC-emissioner. Se <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>. ⁹ Denna produkt innehåller inte ämnen som anges som SVHC (155) enligt bilaga XIV till EU REACH-direktivet som publicerades den 16 juni 2014 i koncentrationer över 0,1 %. För att avgöra status för SVHC i HP-produkter: Se HP REACH-deklarationen som publicerats sidan för HP:s skrivarprodukter och förbrukningsartiklar.

